


Durchgang Flex-Packer 200-300

<https://ehle-hd.com/produkt/durchgang-flex-packer-200-300/>

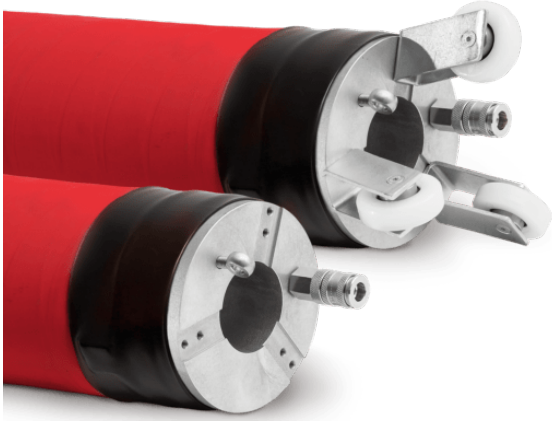

Die **Flex-Packer DN 200 - 300 mm mit Durchgang**

ermöglichen das Sanieren von Rohrabschnitten auch bei stark wasserführenden Leitungen. Ein Umleiten oder Umpumpen ist nicht notwendig. Der rote Spezial-Blähschlauch mit einer weichen Kautschukmischung ermöglicht dabei besonders glatte Anpressflächen und optimale Übergänge vom Liner

Bis 10 m Länge erhältlich - Sondergrößen auf Anfrage.

Merkmale

- leichten Aluguss-Kupplungen mit flexiblem Durchgang Ø 60 mm
- optional erhältliches zweistufiges 3-Punkt-Fahrwerk mit 6 Rädern für einfaches Positionieren des Packers
- ausgestattet mit Zugöse und Luftpumpe
- Rohmaß Ø 150 mm
- roter, besonders dehnfähiger Blähschlauch (Blähbarkeit bis zu 3x Außendurchmesser) mit abriebfestem Außenmantel (glatt gewickelt, stoffgemustert)
- Temperaturbereich von -25°C bis +60°C
- **max. Betriebsdruck 1,5 bar**

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2002240	Durchgang Flex-Packer 200-300 / 0,8 m	Länge: 800 mm Anpresslänge: ca. 650 - 550 mm Durchgang: 60 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	800 × 150 × 150 mm 7,50
	2002241	Durchgang Flex-Packer 200-300 / 1,0 m	Länge: 1.000 mm Anpresslänge: ca. 850 - 750 mm Durchgang: 60 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1000 × 150 × 150 mm 8,40
	2002242	Durchgang Flex-Packer 200-300 / 1,2 m	Länge: 1.200 mm Anpresslänge: ca. 1.050 - 900 mm Durchgang: 60 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1200 × 150 × 150 mm 9,10
	2002244	Durchgang Flex-Packer 200-300 / 1,5 m	Länge: 1.500 mm Anpresslänge: ca. 1.250 - 1.150 mm Durchgang: 60 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1500 × 150 × 150 mm 10,5
	2002246	Durchgang Flex-Packer 200-300 / 2,0 m	Länge: 2.000 mm Anpresslänge: ca. 1.750 - 1.650 mm Durchgang: 60 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2000 × 150 × 150 mm 12,8
	2002248	Durchgang Flex-Packer 200-300 / 2,5 m	Länge: 2.500 mm Anpresslänge: ca. 2.250 - 2.150 mm Durchgang: 60 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2500 × 150 × 150 mm 15,2
	2002250	Durchgang Flex-Packer 200-300 / 3,0 m	Länge: 3.000 mm Anpresslänge: ca. 2.750 - 2.650 mm Durchgang: 60 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	3000 × 150 × 150 mm 17,8



2002252

Durchgang Flex-Packer 200-300 /
4,0 m

Länge: 4.000 mm
Anpresslänge: ca. 3.750 - 3.650 mm
Durchgang: 60 mm
Betriebsüberdruck: 1,5 bar

4000 × 150 × 150 mm
22,5



2003114

Radwerk-Anbausatz - Typ 1-4

150 × 100 × 100 mm
1,20