


Flex-Packer 200-300

<https://ehle-hd.com/produkt/flex-packer-200-300/>

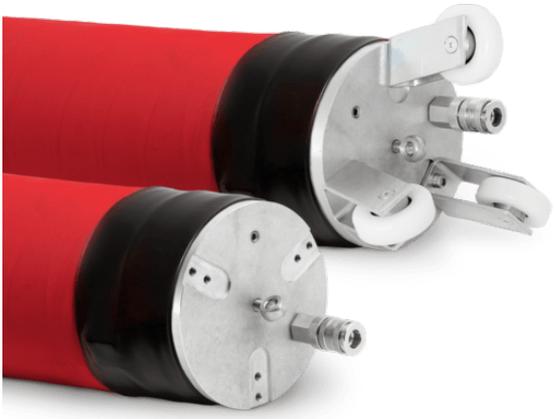

Die **Flex-Packer DN 200 - 300 mm** wurden speziell für die Kanalsanierung entwickelt. Der rote Spezial-Blähschlauch mit einer weichen Kautschukmischung ermöglicht dabei besonders glatte Anpressflächen und optimale Übergänge vom Liner. Optional ist ein Fahrwerk erhältlich, damit wird das Setzen von Kurz- oder Langlinern auf langen Strecken erheblich vereinfacht.

Bis 10 m Länge erhältlich - Sondergrößen auf Anfrage.

Merkmale

- leichten Aluguss-Kupplungen
- optional erhältliches zweistufiges 3-Punkt-Fahrwerk mit 6 Rädern für einfaches Positionieren des Packers
- ausgestattet mit Zugöse und Luftpumpe
- Rohmaß Ø 150 mm
- roter, besonders dehnfähiger Blähschlauch (Blähbarkeit bis zu 3x Außendurchmesser) mit abriebfestem Außenmantel (glatt gewickelt, stoffgemustert)
- Temperaturbereich von -25°C bis +60°C
- **max. Betriebsdruck 1,5 bar**

Eigenschaften

| Abb | Art. Nr. | Produktbezeichnung | Eigenschaften | LxBxH & Gewicht |
|--|----------|-----------------------------|--|-----------------------------|
|  | 2002220 | Flex-Packer 200-300 / 0,8 m | Länge: 800 mm Anpresslänge: ca. 650 - 550 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar | 800 × 150 × 150 mm 5,20 |
|  | 2002221 | Flex-Packer 200-300 / 1,0 m | Länge: 1.000 mm Anpresslänge: ca. 850 - 750 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar | 1000 × 150 × 150 mm 5,90 |
|  | 2002222 | Flex-Packer 200-300 / 1,2 m | Länge: 1.200 mm Anpresslänge: ca. 1.050 - 900 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar | 1200 × 150 × 150 mm 6,50 |
|  | 2002224 | Flex-Packer 200-300 / 1,5 m | Länge: 1.500 mm Anpresslänge: ca. 1.250 - 1.150 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar | 1500 × 150 × 150 mm 7,40 |
|  | 2002226 | Flex-Packer 200-300 / 2,0 m | Länge: 2.000 mm Anpresslänge: ca. 1.750 - 1.650 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar | 2000 × 150 × 150 mm 8,80 |
|  | 2002228 | Flex-Packer 200-300 / 2,5 m | Länge: 2.500 mm Anpresslänge: ca. 2.250 - 2.150 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar | 2500 × 150 × 150 mm 10,5 |
|  | 2002229 | Flex-Packer 200-300 / 3,0 m | Länge: 3.000 mm Anpresslänge: ca. 2.750 - 2.650 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar | 3000 × 150 × 150 mm 11,8 |



2002231

Flex-Packer 200-300 / 4,0 m

Länge: 4.000 mm

Anpresslänge: ca. 3.750 - 3.650 mm

Betriebsüberdruck: 1,5 bar

4000 × 150 × 150 mm
14,8



2003114

Radwerk-Anbausatz - Typ 1-4

150 × 100 × 100 mm
1,20