


Flex-Packer mit Radwerk

<https://ehle-hd.com/produkt/flex-packer-mit-radwerk/>





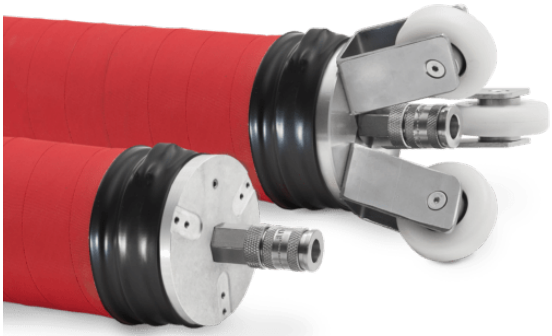


Die **Flex-Packer** mit optionalen Radwerk vereinfachen das Setzen von Kurz- oder Langlinern auf langen Strecken erheblich. Der rote Spezial-Blähschlauch mit einer weichen Kautschukmischung ermöglicht dabei besonders glatte Anpressflächen und optimale Übergänge vom Liner.









Sondergrößen auf Anfrage.









Merkmale

- leichten Aluguss-Kupplungen
- optional erhältliches zweistufiges 3-Punkt-Fahrwerk mit 6 Rädern für einfaches Positionieren des Packers
- ausgestattet mit Zugöse und Luftkupplung
- roter, besonders dehnfähiger Blähschlauch (Blähbarkeit bis zu 3x Außendurchmesser) mit abriebfestem Außenmantel (glatt gewickelt, stoffgemustert)
- Temperaturbereich von -25°C bis +60°C
- **max. Betriebsdruck 1,5 bar**

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	2002180_A	Flex-Packer 150-250 / 0,8 m	Arbeitsbereich: 150 - 250 mm Länge: 800 mm Anpresslänge: ca. 650 - 550 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	800 × 100 × 100 mm 3,00
	2002181_A	Flex-Packer 150-250 / 1,0 m	Arbeitsbereich: 150 - 250 mm Länge: 1.000 mm Anpresslänge: ca. 850 - 750 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1000 × 100 × 100 mm 3,30
	2002182_A	Flex-Packer 150-250 / 1,2 m	Arbeitsbereich: 150 - 250 mm Länge: 1.200 mm Anpresslänge: ca. 1.050 - 900 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1200 × 100 × 100 mm 3,70
	2002183_A	Flex-Packer 150-250 / 1,5 m	Arbeitsbereich: 150 - 250 mm Länge: 1.500 mm Anpresslänge: ca. 1.350 - 1.200 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1500 × 100 × 100 mm 4,20
	2002185_A	Flex-Packer 150-250 / 2,0 m	Arbeitsbereich: 150 - 250 mm Länge: 2.000 mm Anpresslänge: ca. 1.850 - 1.700 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2000 × 100 × 100 mm 5,00
	2002188_A	Flex-Packer 150-250 / 2,5 m	Arbeitsbereich: 150 - 250 mm Länge: 2.500 mm Anpresslänge: ca. 2.350 - 2.250 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2500 × 100 × 100 mm 6,00
	2002189_A	Flex-Packer 150-250 / 3,0 m	Arbeitsbereich: 150 - 250 mm Länge: 3.000 mm Anpresslänge: ca. 2.850 - 2.700 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	3000 × 100 × 100 mm 6,70

	2002190_A	Flex-Packer 150-250 / 4,0 m	Arbeitsbereich: 150 - 250 mm Länge: 4.000 mm Anpresslänge: ca. 3.850 - 3.750 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	4000 × 100 × 100 mm 8,50
	2002220	Flex-Packer 200-300 / 0,8 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 800 mm Anpresslänge: ca. 650 - 550 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	800 × 150 × 150 mm 5,20
	2002221	Flex-Packer 200-300 / 1,0 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 1.000 mm Anpresslänge: ca. 850 - 750 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1000 × 150 × 150 mm 5,90
	2002222	Flex-Packer 200-300 / 1,2 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 1.200 mm Anpresslänge: ca. 1.050 - 900 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1200 × 150 × 150 mm 6,50
	2002224	Flex-Packer 200-300 / 1,5 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 1.500 mm Anpresslänge: ca. 1.250 - 1.150 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1500 × 150 × 150 mm 7,40
	2002226	Flex-Packer 200-300 / 2,0 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 2.000 mm Anpresslänge: ca. 1.750 - 1.650 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2000 × 150 × 150 mm 8,80
	2002228	Flex-Packer 200-300 / 2,5 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 2.500 mm Anpresslänge: ca. 2.250 - 2.150 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2500 × 150 × 150 mm 10,5
	2002229	Flex-Packer 200-300 / 3,0 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 3.000 mm Anpresslänge: ca. 2.750 - 2.650 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	3000 × 150 × 150 mm 11,8

	2002231	Flex-Packer 200-300 / 4,0 m	Arbeitsbereich: 200 - 300 mm Länge: 4.000 mm Anpresslänge: ca. 3.750 - 3.650 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	4000 × 150 × 150 mm 14,8
	2002260	Flex-Packer 250-400 / 1,0 m	Arbeitsbereich: 250 - 400 mm Länge: 1.000 mm Anpresslänge: ca. 700 - 550 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1000 × 205 × 205 mm 11,0
	2002262	Flex-Packer 250-400 / 1,2 m	Arbeitsbereich: 250 - 400 mm Länge: 1.200 mm Anpresslänge: ca. 950 - 850 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1200 × 205 × 205 mm 12,2
	2002264	Flex-Packer 250-400 / 1,5 m	Arbeitsbereich: 250 - 400 mm Länge: 1.500 mm Anpresslänge: ca. 1.200 - 1.100 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	1500 × 205 × 205 mm 14,2
	2002266	Flex-Packer 250-400 / 2,0 m	Arbeitsbereich: 250 - 400 mm Länge: 2.000 mm Anpresslänge: ca. 1.700 - 1.600 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2000 × 205 × 205 mm 17,2
	2002268	Flex-Packer 250-400 / 2,5 m	Arbeitsbereich: 250 - 400 mm Länge: 2.500 mm Anpresslänge: ca. 2.200 - 2.100 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	2500 × 205 × 205 mm 20,5
	2002270	Flex-Packer 250-400 / 3,0 m	Arbeitsbereich: 250 - 400 mm Länge: 3.000 mm Anpresslänge: ca. 2.700 - 2.600 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	3000 × 205 × 205 mm 23,8
	2002272	Flex-Packer 250-400 / 4,0 m	Arbeitsbereich: 250 - 400 mm Länge: 4.000 mm Anpresslänge: ca. 3.700 - 3.600 mm Betriebsüberdruck: 1,5 bar	4000 × 205 × 205 mm 30,2

2003114

Radwerk-Anbausatz - Typ 1-4

150 × 100 × 100 mm
1.20

