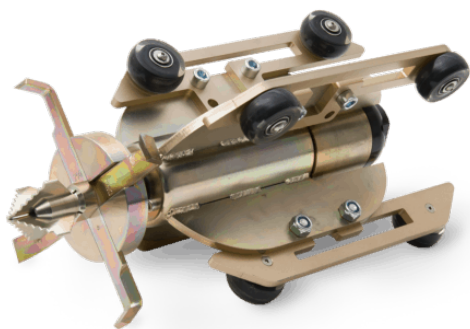


hydraulischer Wurzelschneider HWB

<https://ehle-hd.com/produkt/hydraulischer-wurzelschneider-hwb/>



Der **hydraulische Wurzelschneider Hydro-Power Typ HWB** mit einer Leistung von 2,1 KW ist das Kraftpaket für die Beseitigung von Ablagerungen und Wurzeln jeder Art im Abwasserkanal. Wie schon beim HWA erfolgt auch hier der Antrieb des Werkzeuges über einen Hydro-Motor. Dieser ist durch hohen Wirkungsgrad, konstantes Drehmoment als auch seine robuste und kompakte Konstruktion gekennzeichnet.

Mit dem umfangreichen Standardzubehör können Sie den „Hydro-Power“ HWB 2-4 in Rohrnennweiten 200, 250, 300, 350 und 400 mm einsetzen. Durch die einfache Konstruktion wird dabei der Wechsel von Messeraufnahmen und Führungskufen zum Kinderspiel. Mit den optionalen Kettenköpfen können Sie nach Beseitigung der Hauptwurzel auch die restlichen Feinwurzeln sowie leichte Ablagerungen an der Rohrwand entfernen. Zur Zentrierung werden je nach Dimension stabile Führungskufen angebracht.

Merkmale

- Beseitigung von starken Verwurzelungen und Feinwurzeln in Rohren ab DN 200 bis DN 400
- Einsatz schon bei geringen Pumpenleistungen
- Kettenköpfe gegen Feinwurzeln montierbar
- Einsatz mit Werkzeugen der mechanischen Rohrreinigung möglich

Lieferumfang:

- Komplett-Set für DN 200 bis DN 400 im robusten Transportkoffer
- Hydromotor im Führungskorb für DN 200
- je ein Satz Führungskufen für DN 250/300 und DN 350/400
- Wurzelmesser (für DN 200, DN 250, DN 300 und DN 350/400), Kreuzblatt-Bohrkrone,
- Servicehandkurbel, Pflegespray und Montagewerkzeug

Empfehlungen:








- Kettenköpfe gegen Feinwurzeln montierbar

- Einsatz mit Werkzeugen der mechanischen Rohrreinigung möglich
- der hydraulische Wurzelschneider sollte mit Hochdruck-Drehgelenk eingesetzt werden

Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Keramik-Düseneinsätzen im VA-Träger bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1120300	3/4" Wurzelschneider HWB	Anschluss: 3/4" IG Einsatz ab: 200 - 400 mm Wasserleistung: ab 180 l/min Schubdüsen: 4x M6 Schub-Strahlwinkel: 30°	250 x 120 x 120 mm 11.00
	1120307	1" Wurzelschneider HWB	Anschluss: 3/4" IG 1" IG Einsatz ab: 200 - 400 mm Wasserleistung: ab 180 l/min Schubdüsen: 4x M6 Schub-Strahlwinkel: 30°	250 x 120 x 120 mm 11.00
	1120302	Kettenaufnahme 200-400 HWB	Einsatz ab: 200 - 400 mm	120 x 120 x 45 mm 2.50
	1120301	Ersatzmesser für Wurzelschneidkopf HWB	Einsatz ab: 300 - 400 mm	98 x 30 x 25 mm 0.11
	1120274	Wurzelmesser 200	Einsatz ab: 200 mm	175 x 20 x 25 mm 0.07
	1120275	Wurzelmesser 250	Einsatz ab: 250 mm	210 x 20 x 25 mm 0.09
	1120311	Bohrkrone HWB		110 x 60 x 60 mm 0.20

1120266

Adapterschlauch 3/4" AG auf 1" IG

3000 × 30 × 30 mm
1.5

