


RMX200 HD - mobile Kabeltrommel

<https://ehle-hd.com/produkt/rmx200-mobile-kabeltrommel/>

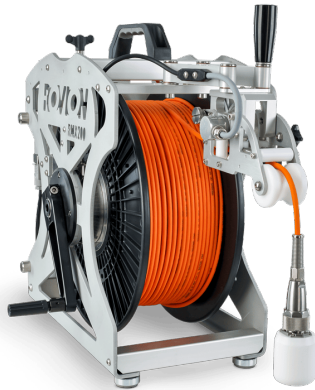

Die leichte **manuellen Rovion Kabeltrommel RMX200 HD** von IPEK ist besonders kompakt, tragbar und einfach zu bedienen. Die mobile Kabeltrommel fasst max. 200 m hochstabiles Kamerakabel und bietet eine Aufwickelhilfe, damit das Kamerakabel sauber und schnell auf die Kabeltrommel gewickelt werden kann. Zusätzlich kann das mobiles Bedienpult VC500 an eine montierbaren Teleskopstange befestigt werden.

In Kombination mit dem optional erhältlich Trolley und dem darin integrierten Akkupack. Wird das Rovion Inspektionssystem unabhängig von externen Stromversorgungen.

Optional für die EX-Zone erhältlich.

Merkmale

- max. 200 m hochstabiles Kamerakabel
- Handkurbel klappbar für platzsparenden Transport
- die Seite der Handkurbel kann gewechselt werden
- einstellbare Schleifbremse
- Wickelhilfe mit Umlenkrolle erleichtert das gleichmäßige Aufwickeln des Kabel
- der Schmutzabstreifer
- elektronischen Meterzähler
- E-Box kann für bestimmt Anwendungsfälle abgenommen werden
- Teleskopstange für die Bedienpultaufnahme

Technische Daten

- Produktbezeichnung: RMX200 HD
- Kabellänge: 200 Meter
- Schutzart: IP54
- Spannung: 230 V AC / 115 V AC
- Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Strom: 2 A / 4 A

Seite 1

- Umgebungstemperaturbereich: 0°C bis 40°C
- Lagertemperaturbereich: 0°C bis 40°C
- Material: Aluminium
- Abmessungen (BxHxT): 315 x 495 x 680 mm
- Gewicht: 30 kg

Nutze unseren Konfigurator und stelle dir dein System individuell zusammen:



Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	IP563-0900-02	RMX200 - manuelle Kabeltrommel	Länge: 200 m Anwendung: Fahrwegensystem Videoauflösung: SD	680 × 315 × 495 mm 30
	IP563-0900-71	RMX200 - manuelle Kabeltrommel (ATEX)	Länge: 200 m Anwendung: ATEX-Zone 1 ATEX-Zone 2 Fahrwegensystem Videoauflösung: SD	680 × 315 × 495 mm 30
	IP563-3900-00	RMX200 HD - manuelle Kabeltrommel	Länge: 200 m Anwendung: Fahrwegensystem Videoauflösung: Full-HD	680 × 315 × 495 mm 30
	IP563-3900-70	RMX200 HD - manuelle Kabeltrommel (ATEX)	Länge: 200 m Anwendung: ATEX-Zone 1 ATEX-Zone 2 Fahrwegensystem Videoauflösung: Full-HD	680 × 315 × 495 mm 30