


## Rotationsdüse mit Zuschaltung

<https://ehle-hd.com/produkt/rotationsduese-mit-umschaltung/>

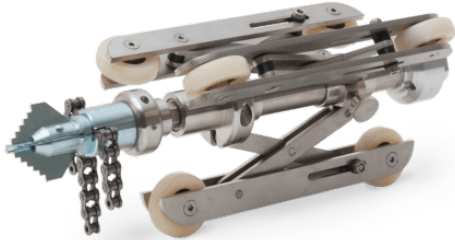

Die Kanalreinigungsdüse **Rohrwiesel** ist eine universell einsetzbare Düse mit zuschaltbarer Rotation und wechselbaren Werkzeugköpfen zur Rohrreinigung, Wurzelentfernung und Sanierungsvorbereitungen.

Mit einem großen Werkzeugsortiment ist er in der Lage, fast jedes Problem zu beseitigen. Herausragendes Merkmal ist die Zuschaltung der Rotation durch Druckerhöhung des Spülaggregates. Hierdurch ist es möglich partiell bzw. zielgenau zu bearbeiten. Beschädigungen von intakten Rohrlängen durch Werkzeuge der Sanierungsvorbereitung sind somit ausgeschlossen.

Schadstellen oder Wurzeleinwüchse ausmessen, den Rohrwiesel verfahren und durch Druckerhöhung das Rotationswerkzeug in Betrieb nehmen. Beim Herausfahren den Druck runterfahren, um Beschädigungen des intakten Rohres zu vermeiden.

### Merkmale

- Reinigen mit Rotationsköpfen
- Wurzelentfernung mit Fräskettenschleuder
- Verwenden von mechanischen Spiralwerkzeugen für Spezial-Anwendungen
- **auch an Fahrzeugen mit Wasserrückgewinnung verwendbar**

### Lieferumfang:

- Rohrwiesel mit zuschaltbarer Rotation DN 150 - DN 400
- Werkzeugtreiber für Fräskettenschleuder und mechanische Rohrreinigungswerkzeuge
- Kettenaufnahme mit Bohrkrone, inkl. 1 m Fräskette zum selbst konfektionieren
- Montage-Werkzeug
- robuster Tragekoffer


## Bestellhinweise:

- Bitte geben Sie uns bei der Bestellung Ihren Einsatzzweck an, so können wir Ihnen das perfekte Werkzeug empfehlen.

## Düseneinsätze:

- Die Düsen werden standardmäßig mit Vollkeramikdüsen bestückt. Andere Düseneinsätze auf Anfrage.
- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

## Eigenschaften

| Abb                                                                                 | Art. Nr. | Produktbezeichnung         | Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                | LxBxH & Gewicht            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | 1120170  | 1/2" Rohrwiesel            | <b>Anschluss:</b> 1/2" IG<br><b>Einsatz ab:</b> 150 - 400 mm<br><b>Wasserleistung:</b> ab 80 l/min<br><b>Schubdüsen:</b> 3x M6<br><b>Schub-Strahlwinkel:</b> 30°                                                             | 340 × 140 × 140 mm<br>4.74 |
|     | 1120285  | 3/4" Rohrwiesel            | <b>Anschluss:</b> 1/2" IG<br><b>Einsatz ab:</b> 150 - 400 mm<br><b>Wasserleistung:</b> ab 100 l/min<br><b>Schubdüsen:</b> 3x M6<br><b>Schub-Strahlwinkel:</b> 30°                                                            | 340 × 140 × 140 mm<br>4.74 |
|    | 1120196  | Fräskettenaufnahme einfach |                                                                                                                                                                                                                              | 50 × 40 × 40 mm<br>0.30    |
|  | 1120180  | Fräskette 1 m - einfach    |                                                                                                                                                                                                                              | 1000 × 8 × 8 mm<br>0.60    |
|   | 1120173  | Doppel-Fräskettenaufnahme  |                                                                                                                                                                                                                              | 70 × 40 × 40 mm<br>0.40    |
|  | 1120187  | Doppel-Fräskette 1 m       |                                                                                                                                                                                                                              | 1000 × 8 × 20 mm<br>0.80   |
|  | 1120123  | KRD-Düsenkopf              | <b>Anschluss:</b> 3/8" IG<br><b>Einsatz ab:</b> -<br><b>Wasserleistung:</b> -<br><b>Schubdüsen:</b> -<br><b>Schub-Strahlwinkel:</b> -<br><b>Rotationsdüsen:</b> 4x M4<br><b>Rotation-Strahlwinkel:</b> Rotation 90°<br>/ 43° | 48 × 50 × 50 mm<br>0.55    |

|                                                                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | 1120126 | BRD-Düsenkopf                     | <b>Anschluss:</b> 3/8" IG<br><b>Einsatz ab:</b> -<br><b>Wasserleistung:</b> -<br><b>Vorstrahldüsen:</b> 3x M4<br><b>Vorstrahlwinkel:</b> 20° / 5°<br><b>Rotationsdüsen:</b> 2x M4<br><b>Rotation-Strahlwinkel:</b> Rotation 90° | 48 × 50 × 50 mm<br>0.54  |
|    | 1120127 | HRR-Düsenkopf                     | <b>Anschluss:</b> 3/8" IG<br><b>Einsatz ab:</b> -<br><b>Wasserleistung:</b> -<br><b>Vorstrahldüsen:</b> -<br><b>Vorstrahlwinkel:</b> -<br><b>Rotationsdüsen:</b> 4x M4<br><b>Rotation-Strahlwinkel:</b> Rotation 43°            | 48 × 50 × 50 mm<br>0.55  |
|    | 1120128 | RRD-Düsenkopf                     | <b>Anschluss:</b> 3/8" IG<br><b>Einsatz ab:</b> -<br><b>Wasserleistung:</b> -<br><b>Schubdüsen:</b> -<br><b>Schub-Strahlwinkel:</b> -<br><b>Rotationsdüsen:</b> 4x M4<br><b>Rotation-Strahlwinkel:</b> Rotation 90°             | 48 × 50 × 50 mm<br>0.55  |
|   | 1120280 | Adapter für Spiralwerkzeuge 22    | <b>Spiraltyp:</b> 22 mm                                                                                                                                                                                                         | 62 × 30 × 30 mm<br>0.15  |
|  | 1120281 | Adapter für Spiralwerkzeuge 32    | <b>Spiraltyp:</b> 32 mm                                                                                                                                                                                                         | 70 × 30 × 30 mm<br>0.18  |
|  | 1120266 | Adapterschlauch 3/4" AG auf 1" IG |                                                                                                                                                                                                                                 | 3000 × 30 × 30 mm<br>1.5 |