


Schacht-Belüftungsgitter

<https://ehle-hd.com/produkt/schacht-belueftungsgitter/>

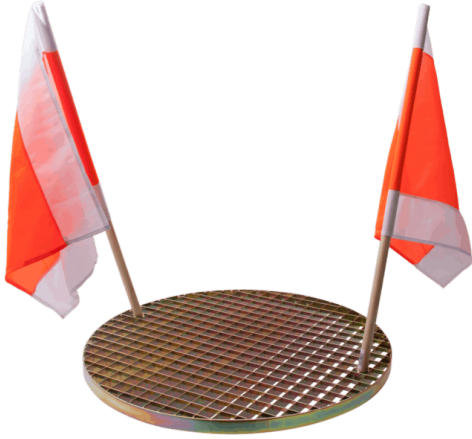

Die **Schacht-Abdeckung ohne Öffnung** dient der Sicherung von Schachtöffnungen bei z.B. Belüftungsarbeiten nach der UVV-Ortsentwässerung (DGUV 103-004 4.9.1). Es ist ein wichtiger Bestandteil der Baustellensicherung / Arbeitssicherheit.

Merkmale

- robuste Ausführung aus verzinktem Stahl
- Tragfähigkeit bis 2,7 Tonnen
- inklusive 2 rot/weißen Fahnen


optional:

- für kleine Schachtöffnungen ist eine 3-Punktfixierung erhältlich, sie hält das Gitter an Ort und Stelle

Unfall-Verhütungs-Vorschrift: DGUV 103-004 4.9.1

Alle geöffneten Einstiege, auch solche, an denen nicht gearbeitet wird, sind gegen Absturz von Personen zu sichern. Eine geeignete Schutzmaßnahme gegen Hineinstürzen ist z.B. ein gegen Verschieben gesicherter Rost oder eine gegen Verrutschen gesicherte Absperrung mit rot-weißem Anstrich.

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	1130075	Schacht-Belüftungsgitter 660	Durchmesser: 660 mm	660 × 660 × 40 mm 6,90
	1130076	Schacht-Belüftungsgitter 800	Durchmesser: 800 mm	800 × 800 × 40 mm 9,50
	1130088	3-Punktfixierung für kleine Schächte	Ausführung: Zubehör	110 × 100 × 40 mm 0,10