


T-Spider Kettenschleuder mit Turbinenantrieb

<https://ehle-hd.com/produkt/t-spider-kettenschleuder-turbinenantrieb/>

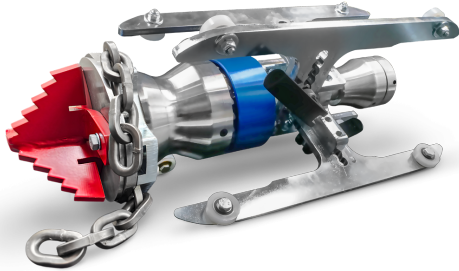

Die **T-Spider** ist eine turbinenbetriebene Power-Kettenschleuder für echte Problemfälle in der Rohrreinigung. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo herkömmliche Werkzeuge an ihre Grenzen stoßen – etwa bei verwurzelten Leitungen, massiven Verstopfungen oder harten Inkrustierungen. Zusätzlich wird die T-Spider zur Aufräufung der Rohrrinnenwand vor Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten eingesetzt.

Bei einer turbinenangetriebenen Rotationsdüse treiben die Wasserstrahlen ein internes Turbinenrad an. Dadurch entsteht eine deutlich höhere, kraftvollere und gleichmäßigere Rotation. Im Gegensatz dazu wird bei spaltwasserangetriebenen Rotationsdüsen die Drehbewegung lediglich durch seitlich austretende Wasserstrahlen erzeugt.

Die robuste Konstruktion und der Turbinenantrieb machen die T-Spider zu einem leistungsstarken Werkzeug für die professionelle Kanalreinigung.

Merkmale

- Einsatzbereich DN 200–400
- Turbinenantrieb für maximale Rotations- und Schlagkraft
- Rollenketten zur Beseitigung starker Blockaden und Verwurzelungen
- Gliederketten gegen harte Ablagerungen und feste Wurzeleinwüchse
- Hartmetall-Haspelvorsatz für müheloses Durchdringen selbst massiver Verwurzelungen

Düseneinsätze:

- Um die Düse optimal auf das Spülaggregat abzustimmen benötigen wir Leistung der Pumpe (Liter pro Minute), den Arbeitsdruck (bar) sowie die Länge, Durchmesser und Material des HD-Schlauches.

Lieferumfang Komplettsset im Koffer:

- T-Spider Basismodul Antrieb mit 3x M6 Einsätzen

- Kettenkopf
- Zentrierung für DN200-400
- 1" IG Schubplatte mit 6x M10 Einsätzen
- Gliederkettensätze, 3 Sätze
- Rollenkettensätze, 3 Sätze
- Hammerset a 3 Stück DN300
- Adapter A für Rollenketten
- Raspelvorsatz HD
- Düsenreinigungsset
- Werkzeug
- robuster, rollbarer Transportkoffer

Eigenschaften

Abb	Art. Nr.	Produktbezeichnung	Eigenschaften	LxBxH & Gewicht
	80-3100-0000	1\" T-Spider Turbinendüse - Kofferset	Anschluss: 1\" IG Einsatz ab: 200 - 400 mm Wasserleistung: ab 80 l/min Schubdüsen: 6x M10 Rotationsdüsen: 3x M6	567 × 200 × 200 mm 34.0